MEDIACOM

Manuale d’uso Telecomando

X555U

Aggiungere un telecomando

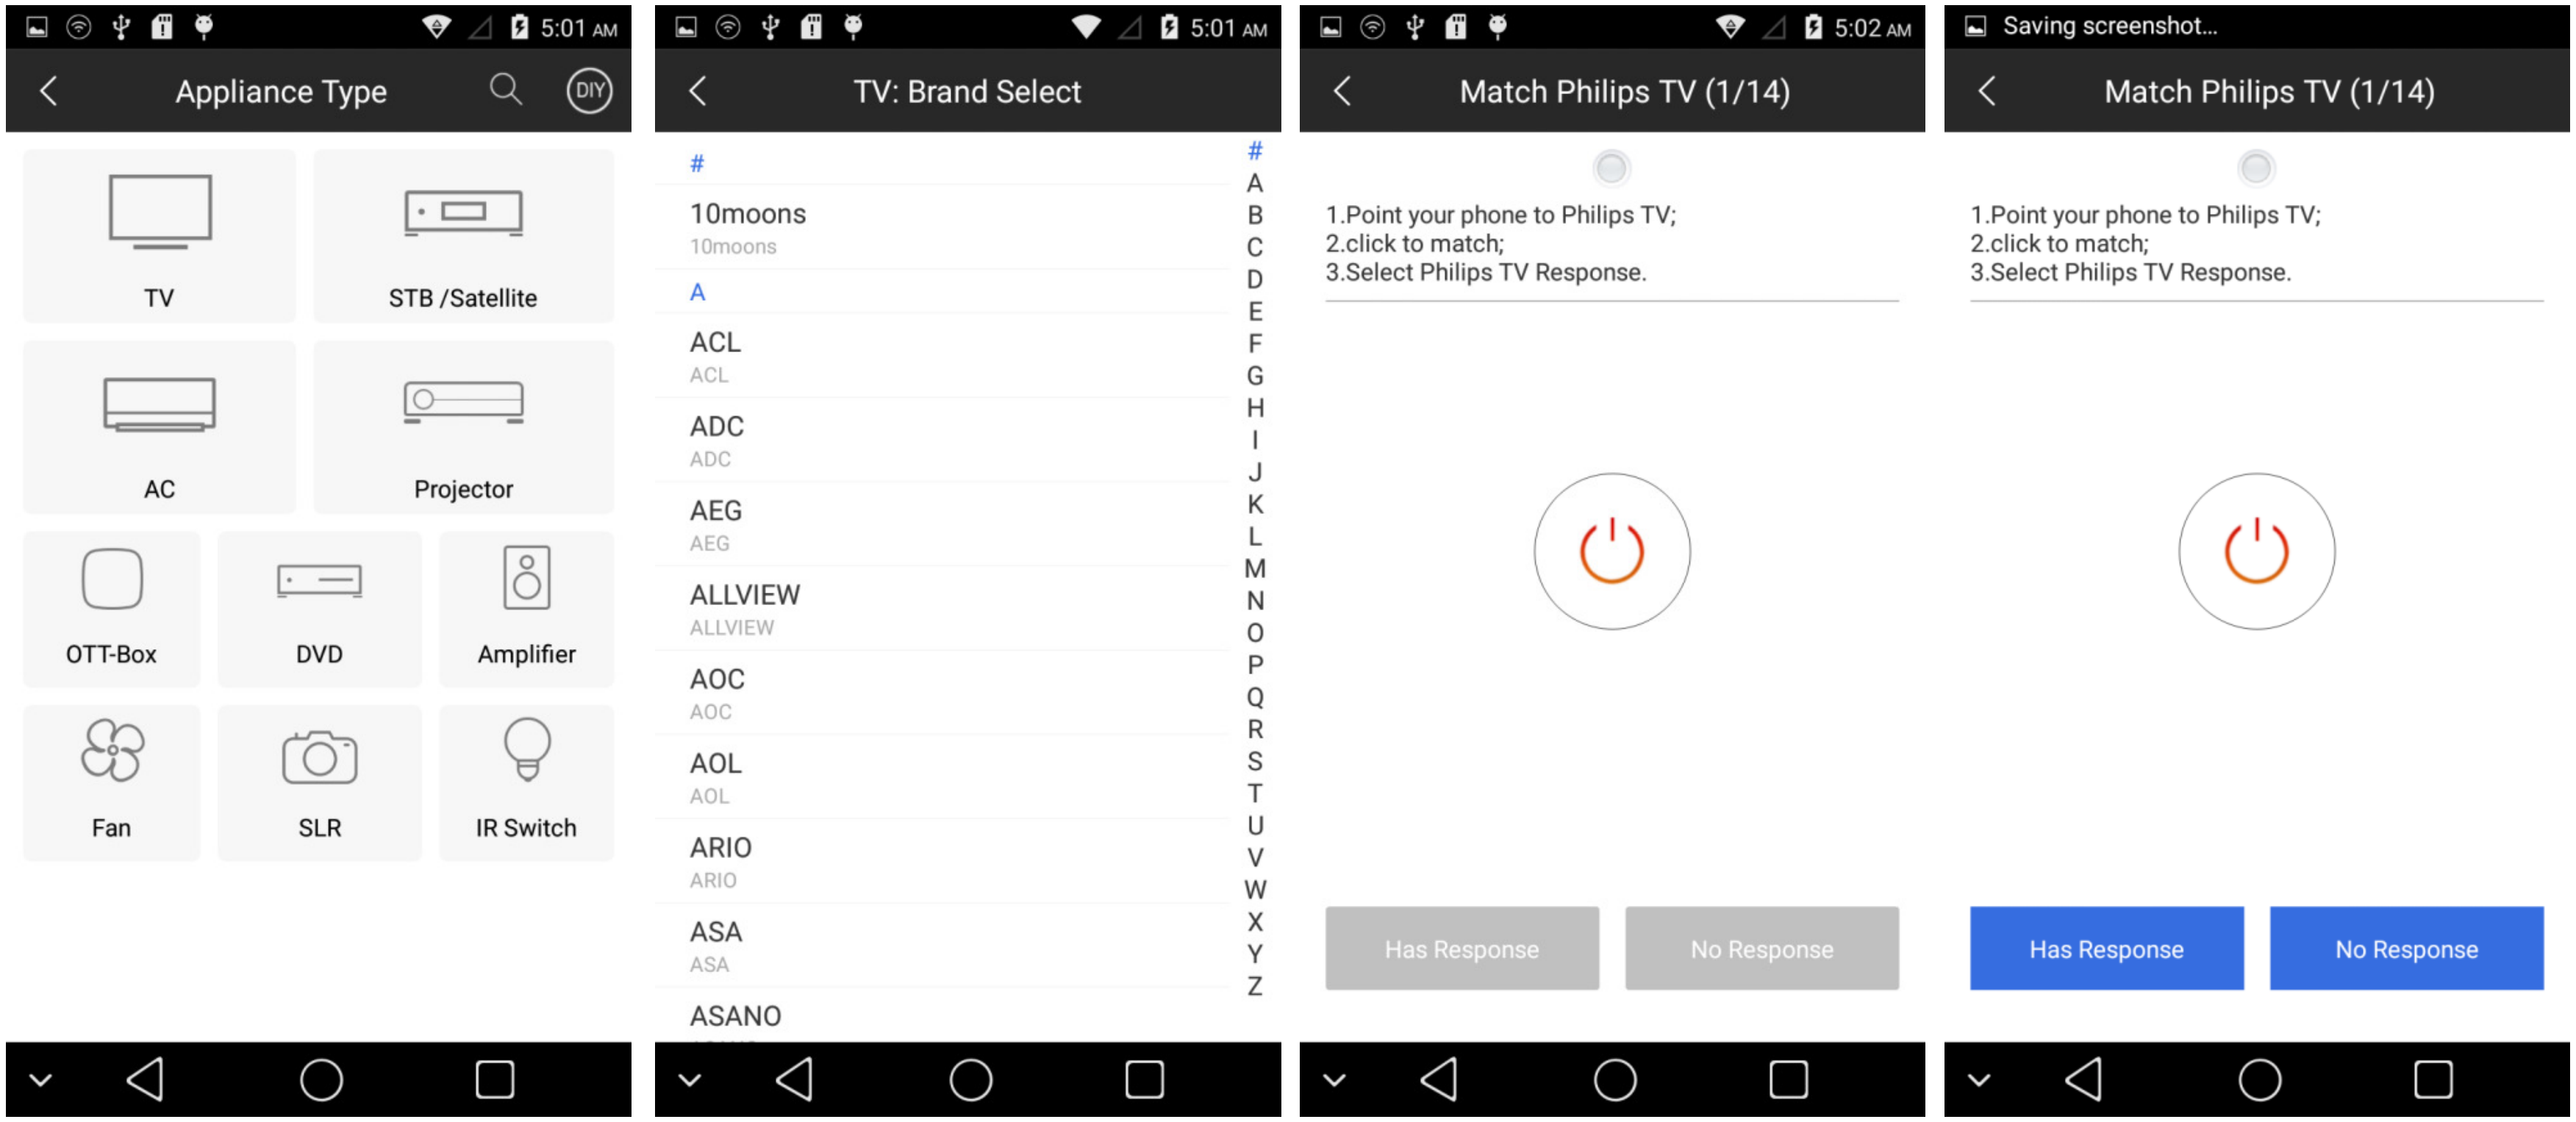

- Fase 1: Selezionare quale apparecchio si vuole aggiungere al telecomando;
  Fase 2: Scegliere la marca dell'apparecchio;
  Fase 3: Come richiesto, spegnere l'apparecchio e poi fare clic sul pulsante di accensione, se l'apparecchio è acceso, selezionare 'Has Response', in caso contrario, selezionare 'No Response' e provare un altro pulsante;
  Fase 4: Collegare tutti i pulsanti del telecomando dell'apparecchio ad uno ad uno, come richiesto, quindi verrà aggiunto il telecomando collegato all'apparecchio.

Gestire il telecomando

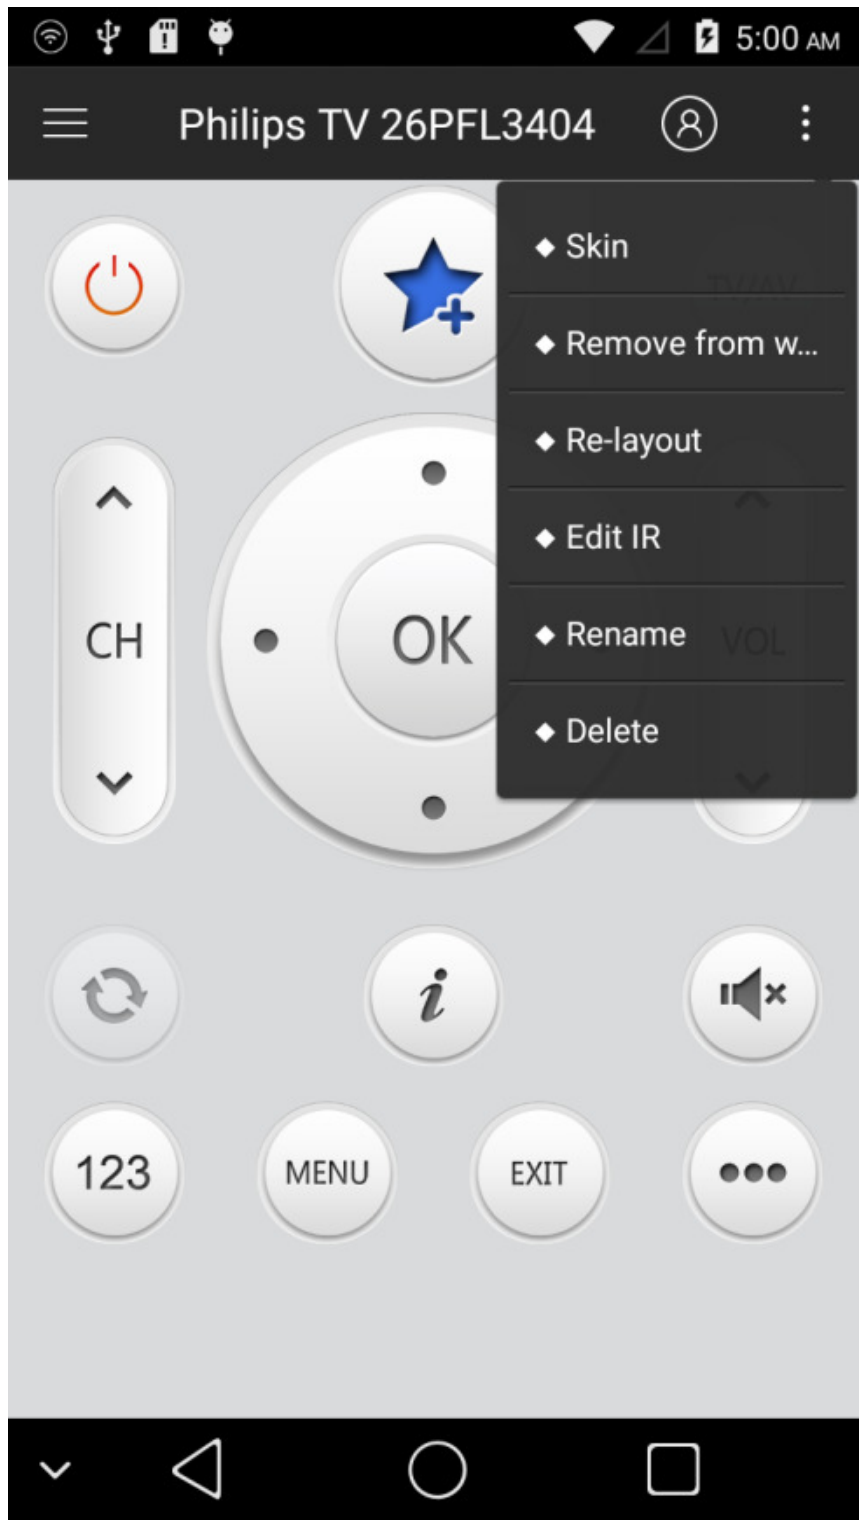

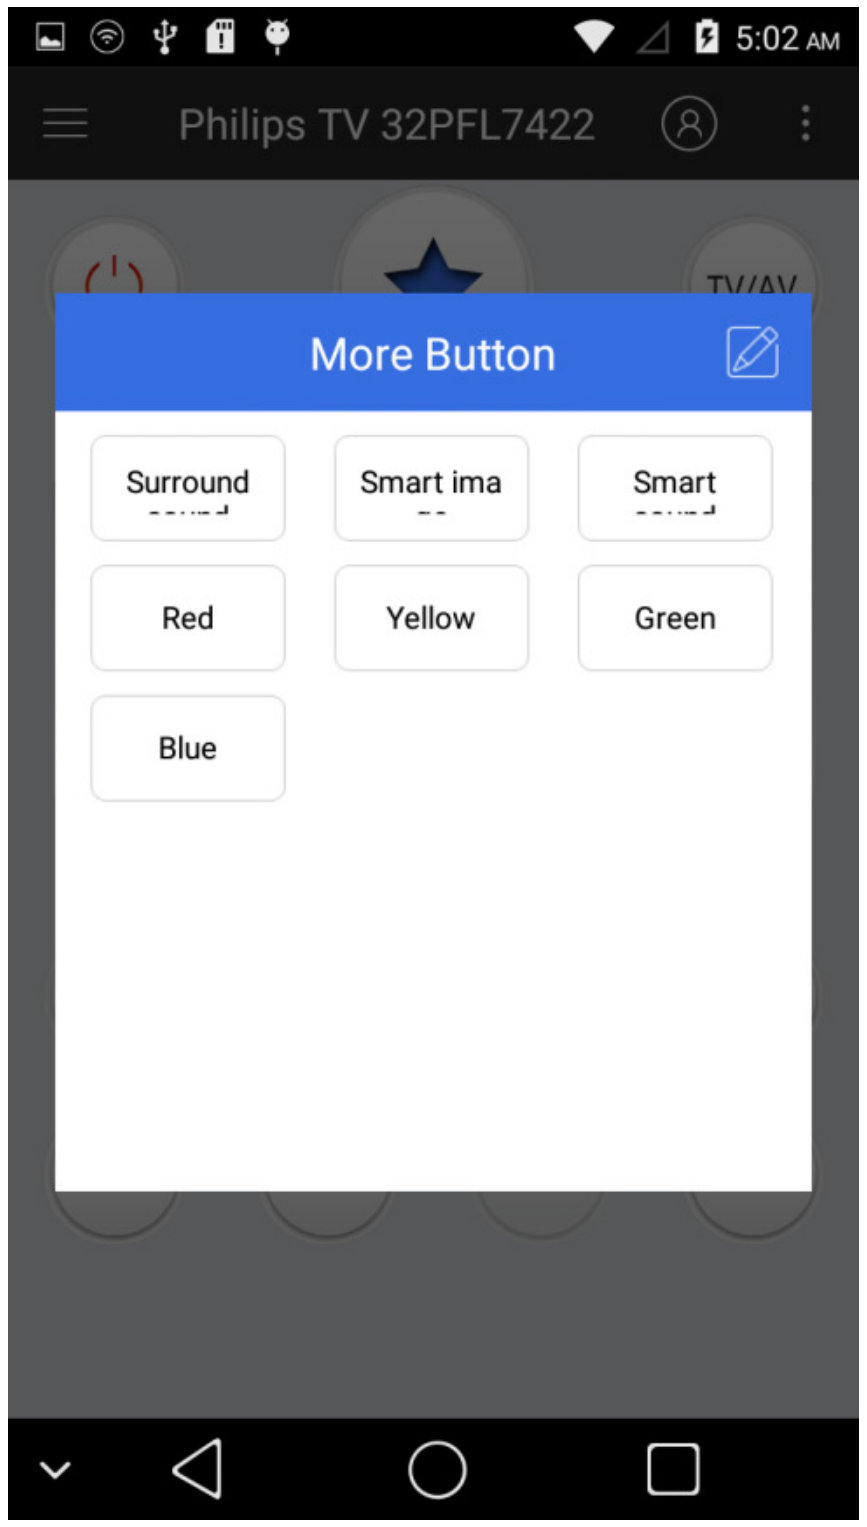

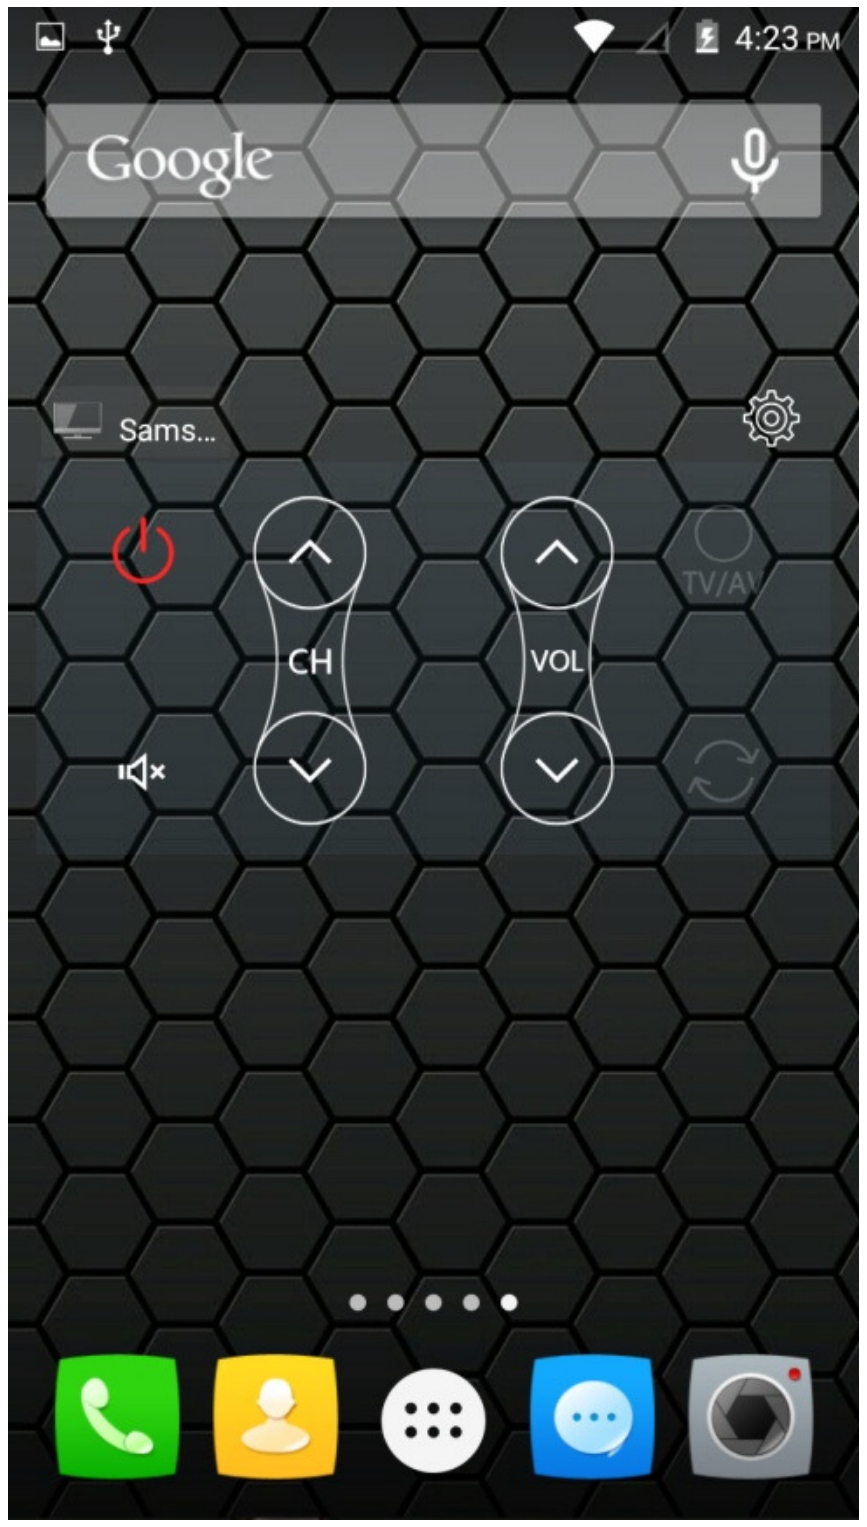

- Dopo aver aggiunto un dispositivo, fare clic sull'icona ⋮ in alto a destra dell'interfaccia per cambiare la visualizzazione del telecomando, aggiungere/rimuovere il regolatore di corrente da widget a standby, re-impostare il telecomado, modificare i pulsanti, rinominare il dispositivo o eliminarlo direttamente;
  In basso a destra, c'è l'icona del pulsante Altro ••• fare clic per mostrare o rimuovere più pulsanti.

Gestire le camere / elettrodomestici

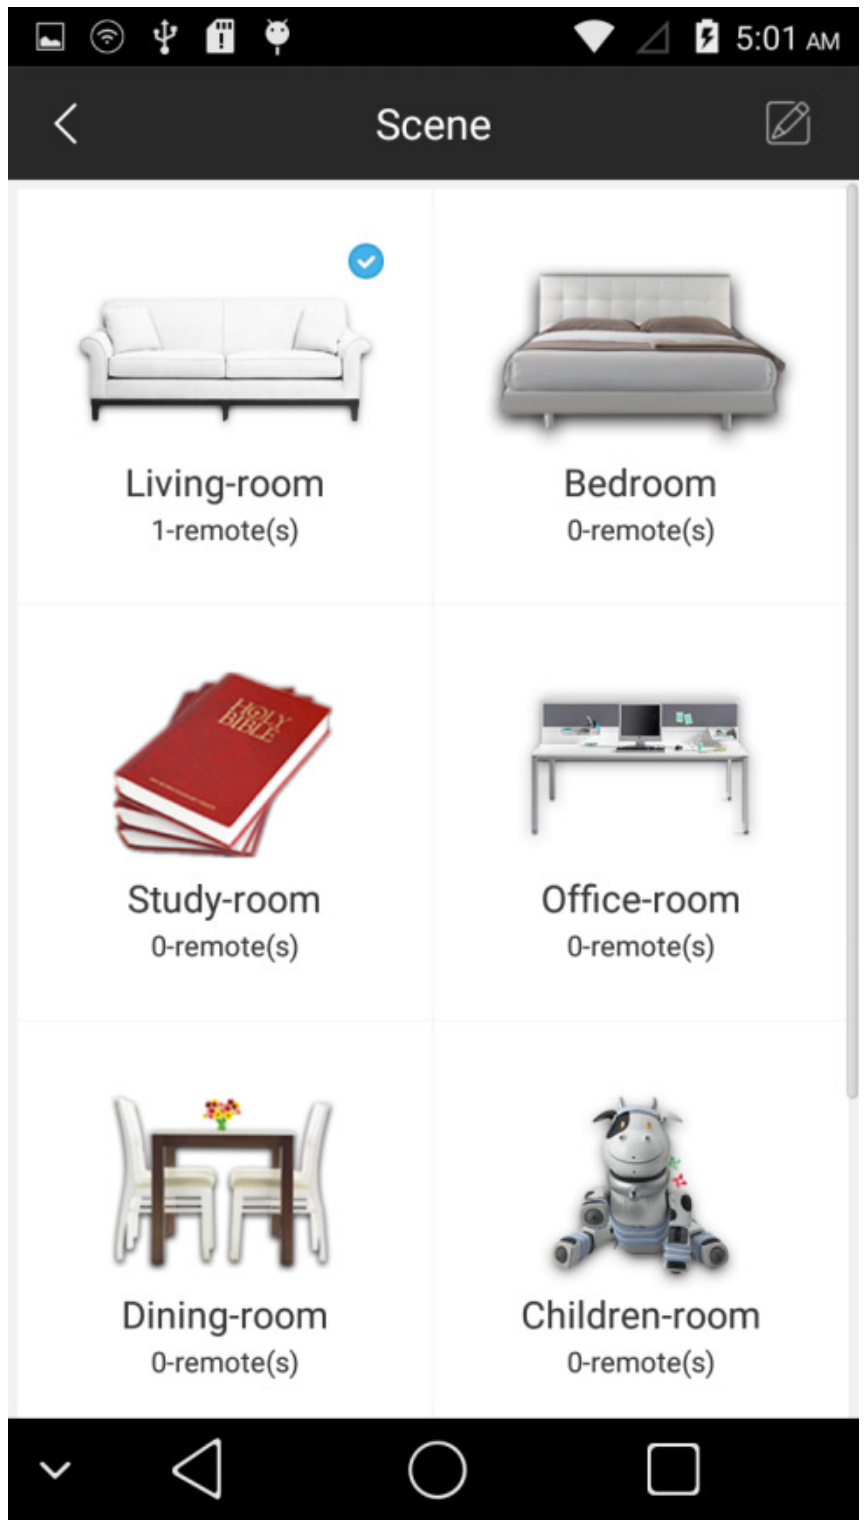

- Fare clic sull'icona ☰ nell'angolo superiore sinistro dell'interfaccia per vedere tutti gli apparecchi che vengono aggiunti nella stanza corrente, è possibile passare al telecomando corrente cliccando direttamente l'apparecchio; Se avete bisogno di aggiungere un altro apparecchio, si prega di fare clic sull'icona "Add remote" sotto la lista degli apparecchi;
  Se è necessario modificare o gestire le camere, si prega di fare clic sull'icona ⌂ in alto a destra della lista degli apparecchi;

Altro

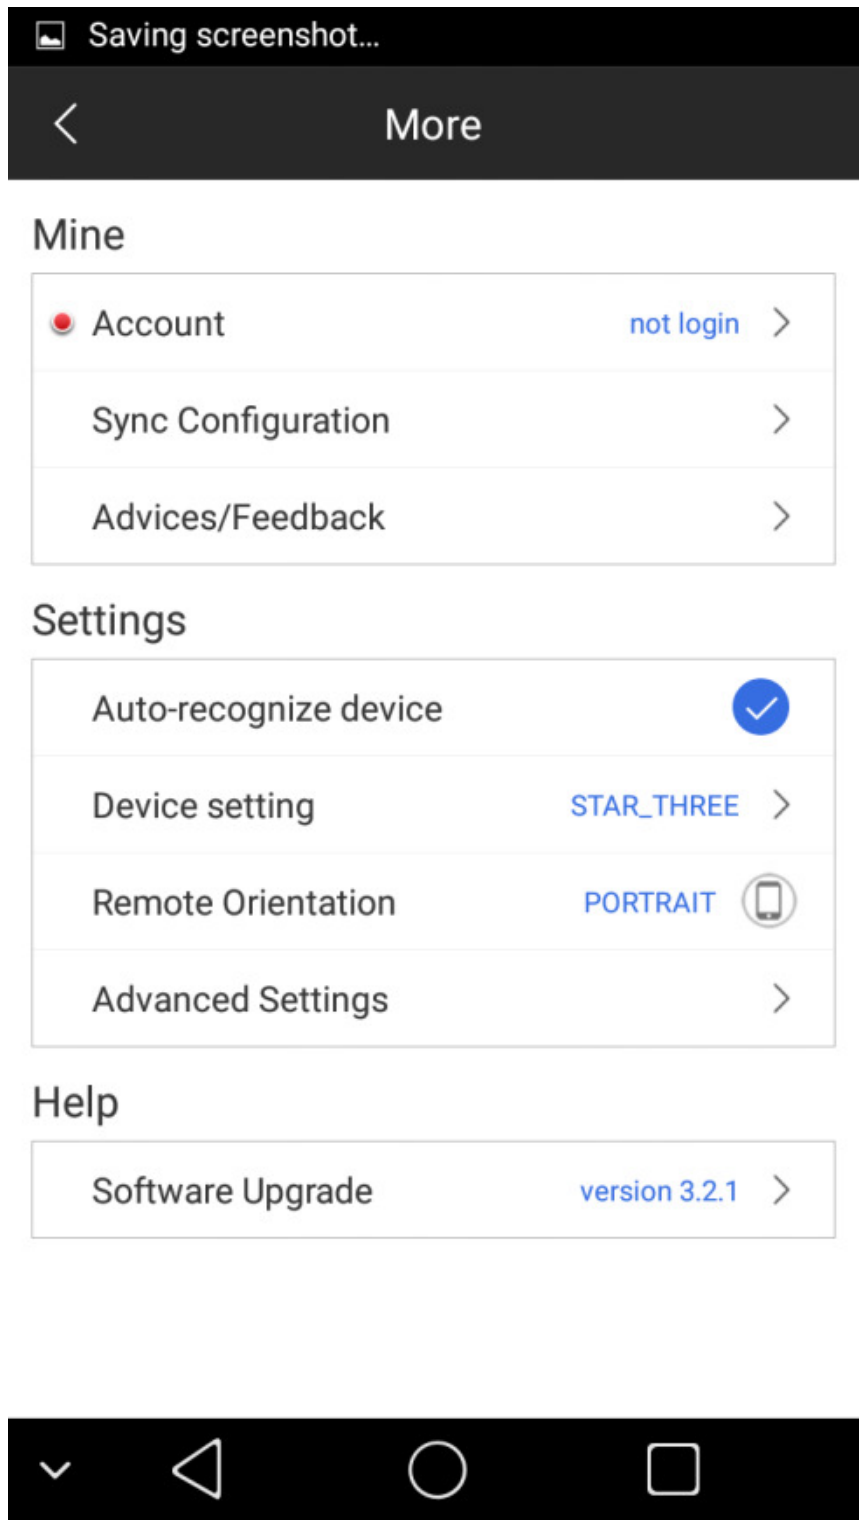

- Fare clic sull'icona per entrare nell'interfaccia delle impostazioni personali o di sistema, qui si può ottenere l'ultimo aggiornamento;

Fai da te

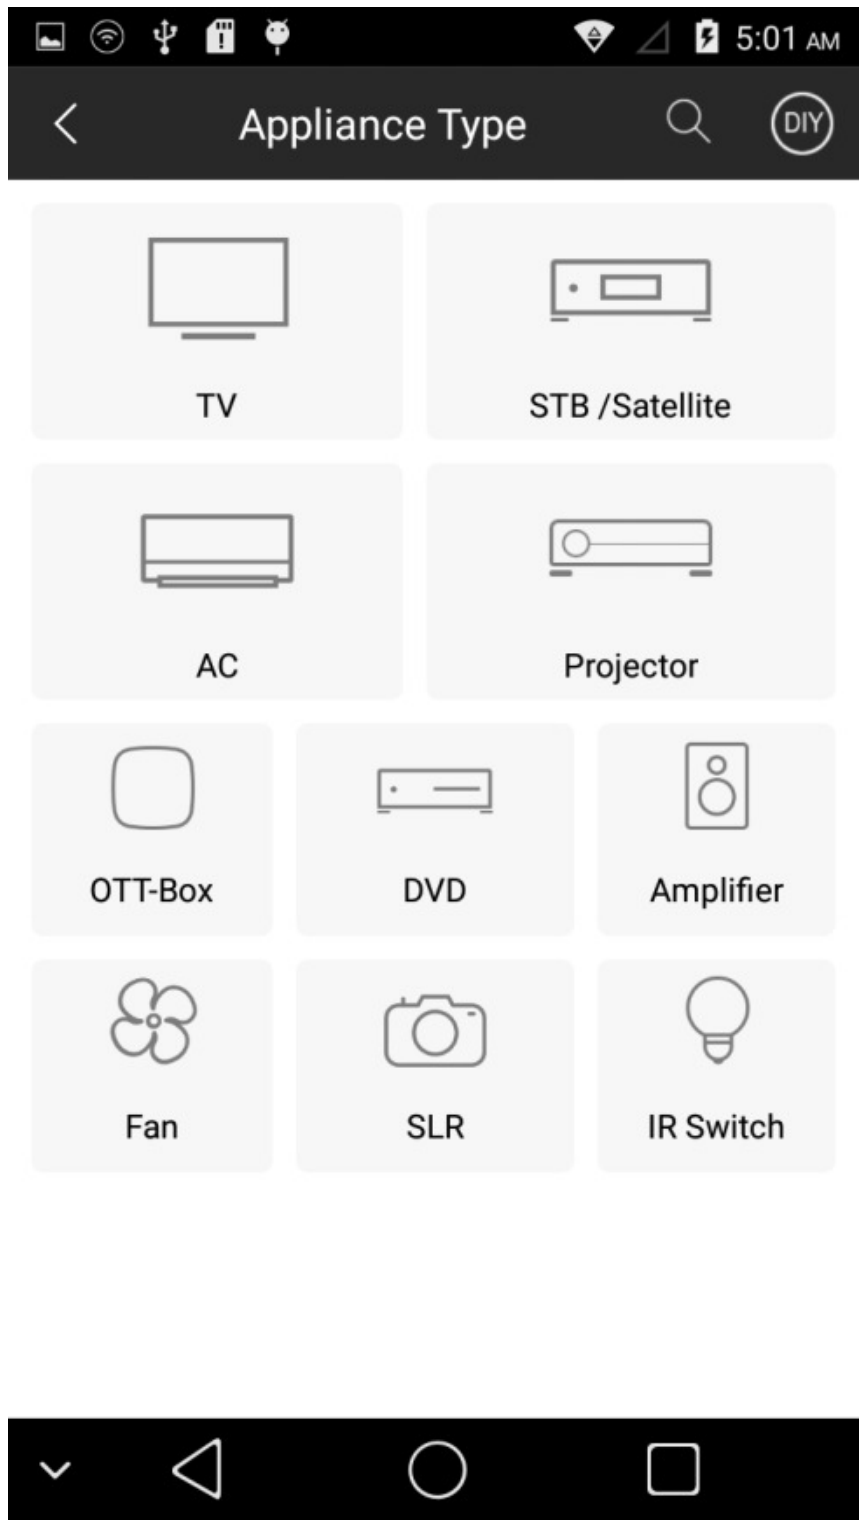

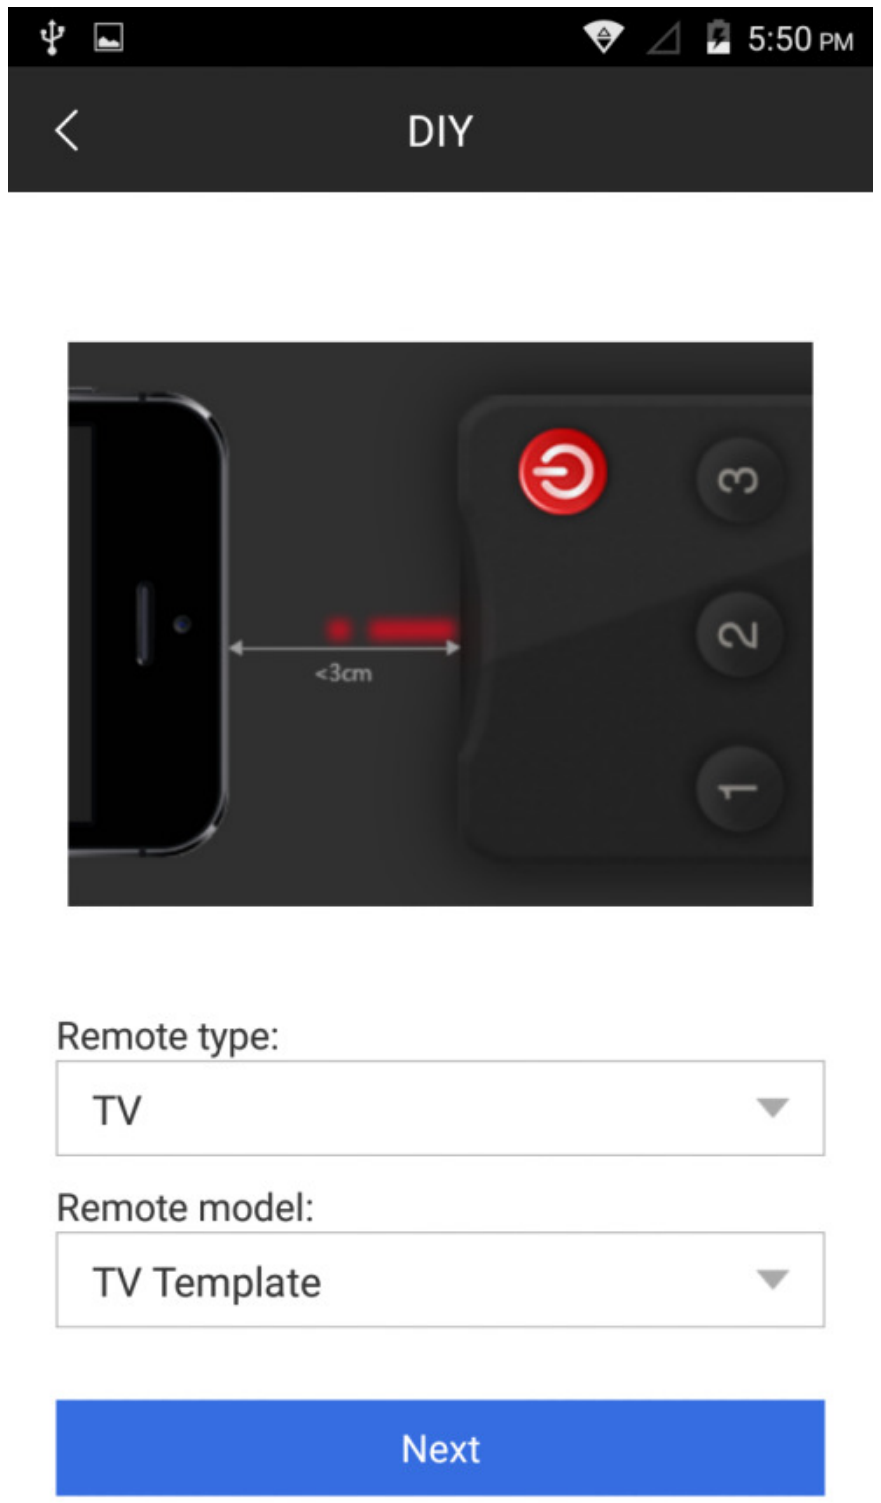

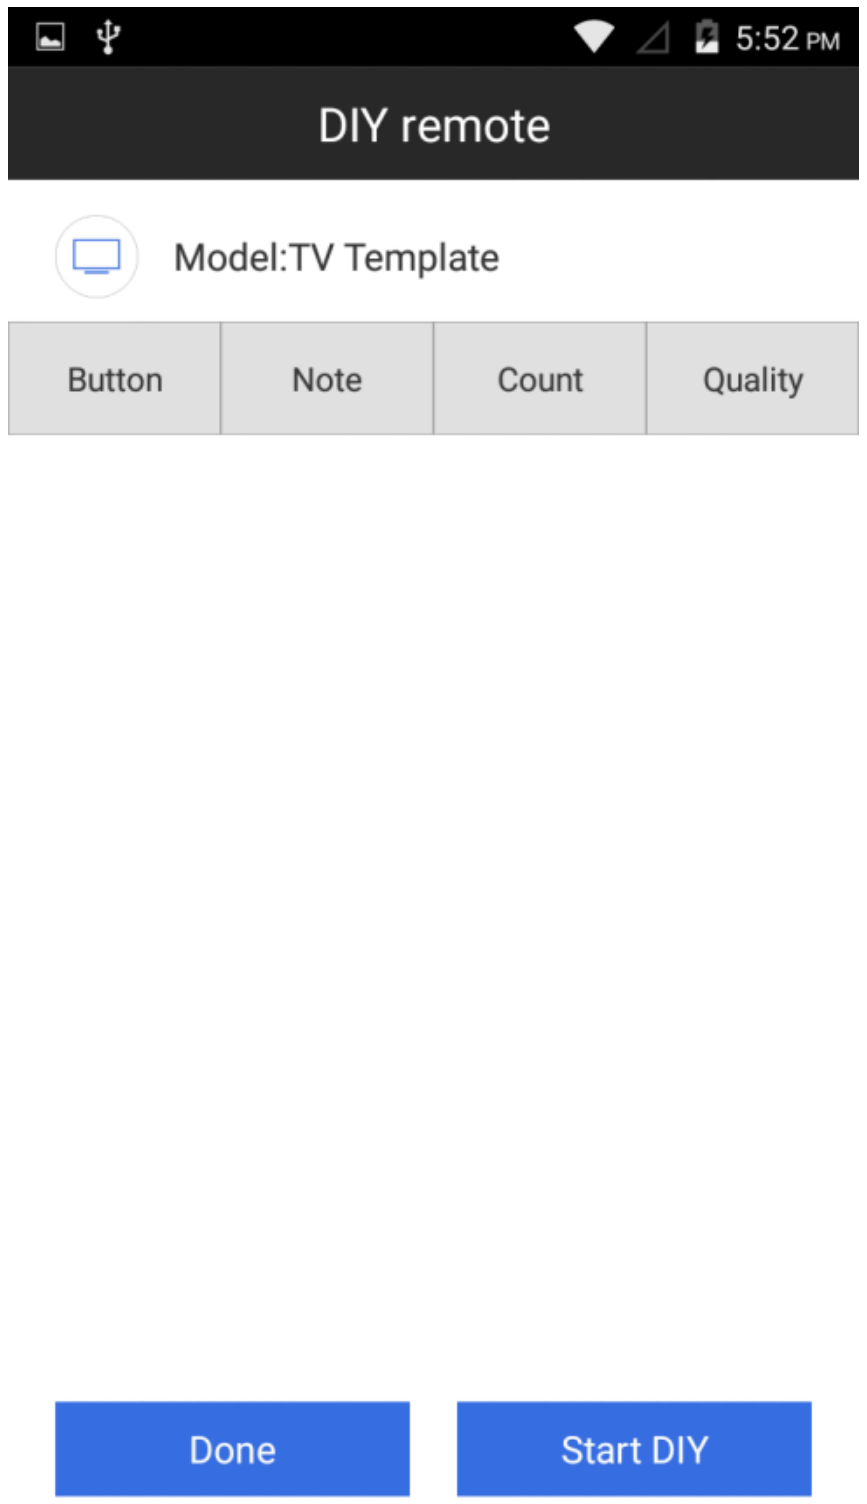

- Fase 1: Fare clic sull'icona fai da te in alto a destra per accedere all'interfaccia;
  Fase 2: È possibile modificare il tipo di apparecchio nella sezione “remote type”;
  Fase 3: Fare clic sul pulsante 'Start DIY' per personalizzare i pulsanti di controllo uno per uno;

Per ricevere il segnale a raggi infrarossi

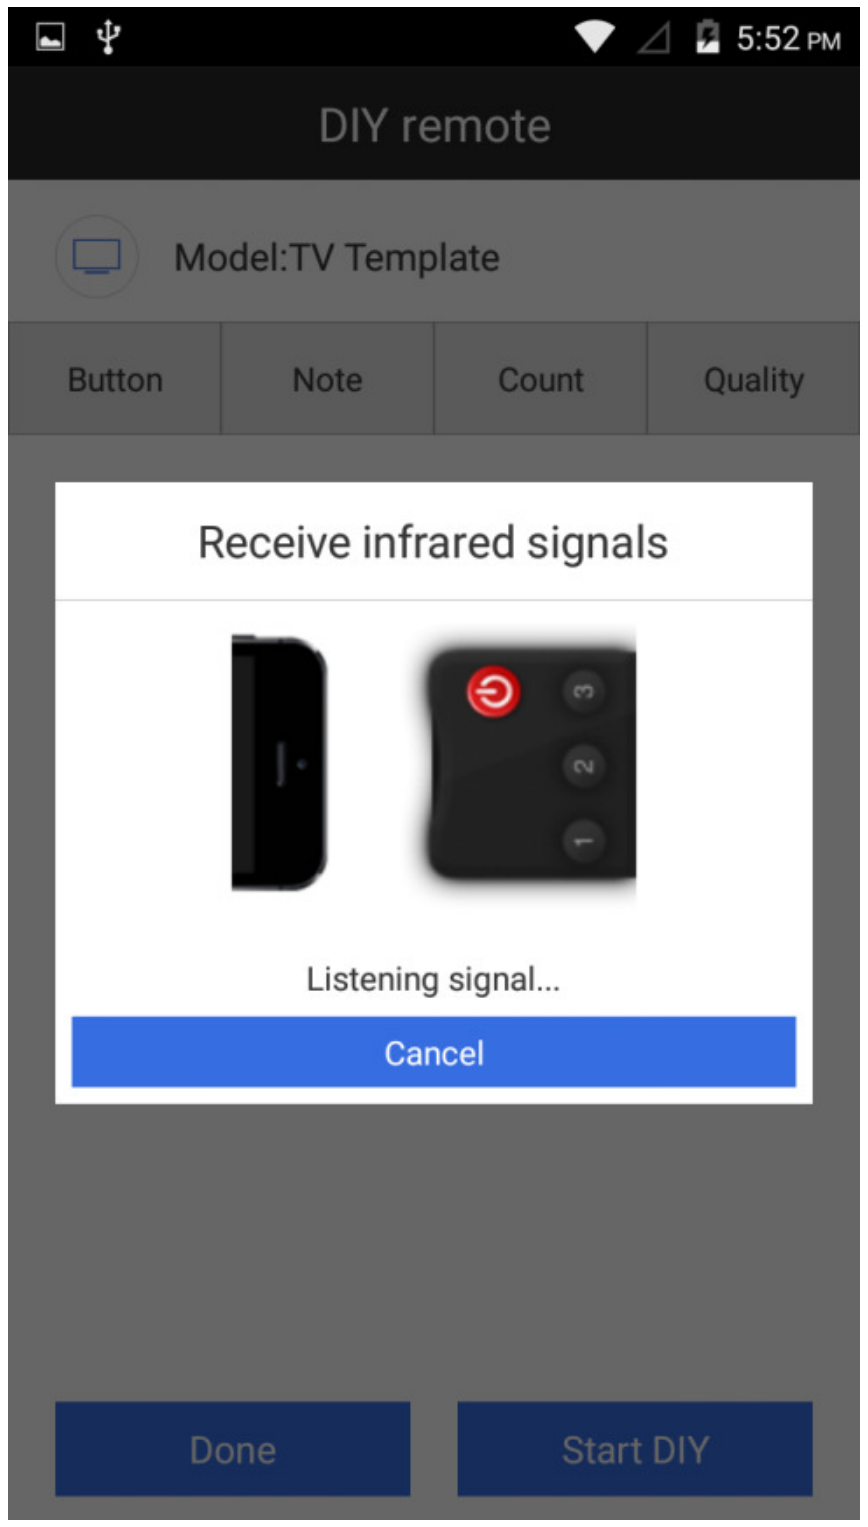

- Passo 4: Assicurarsi che le porte a infrarossi del telefono e il controller IR siano allineati e la distanza tra loro sia inferiore a 3 cm.
  Punto 5: Premete il tasto del telecomando per inviare il segnale, mentre lo smartphone è acceso;

Segnale a infrarossi rilevato

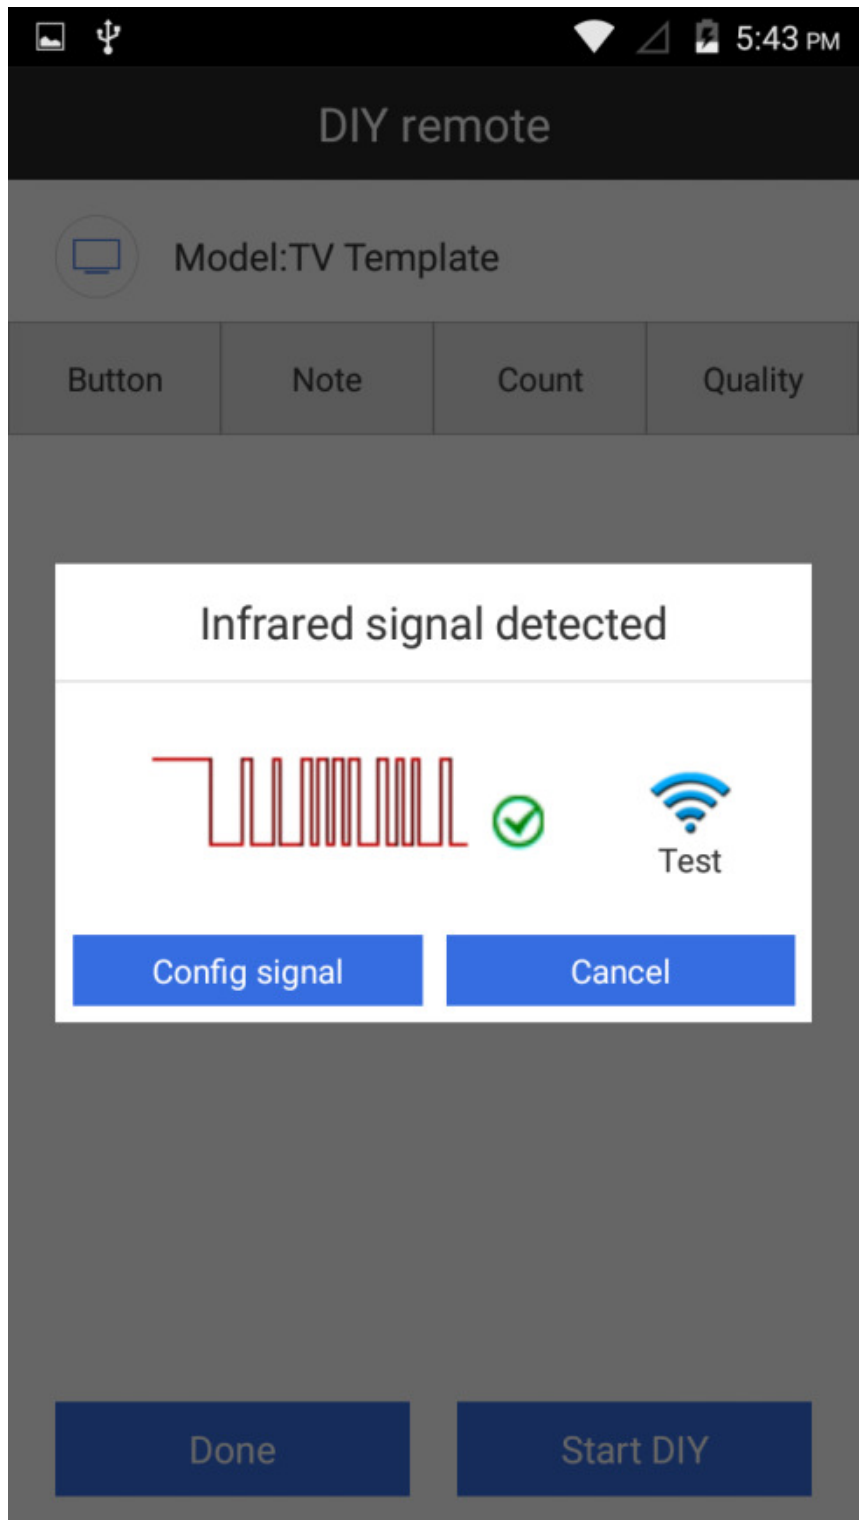

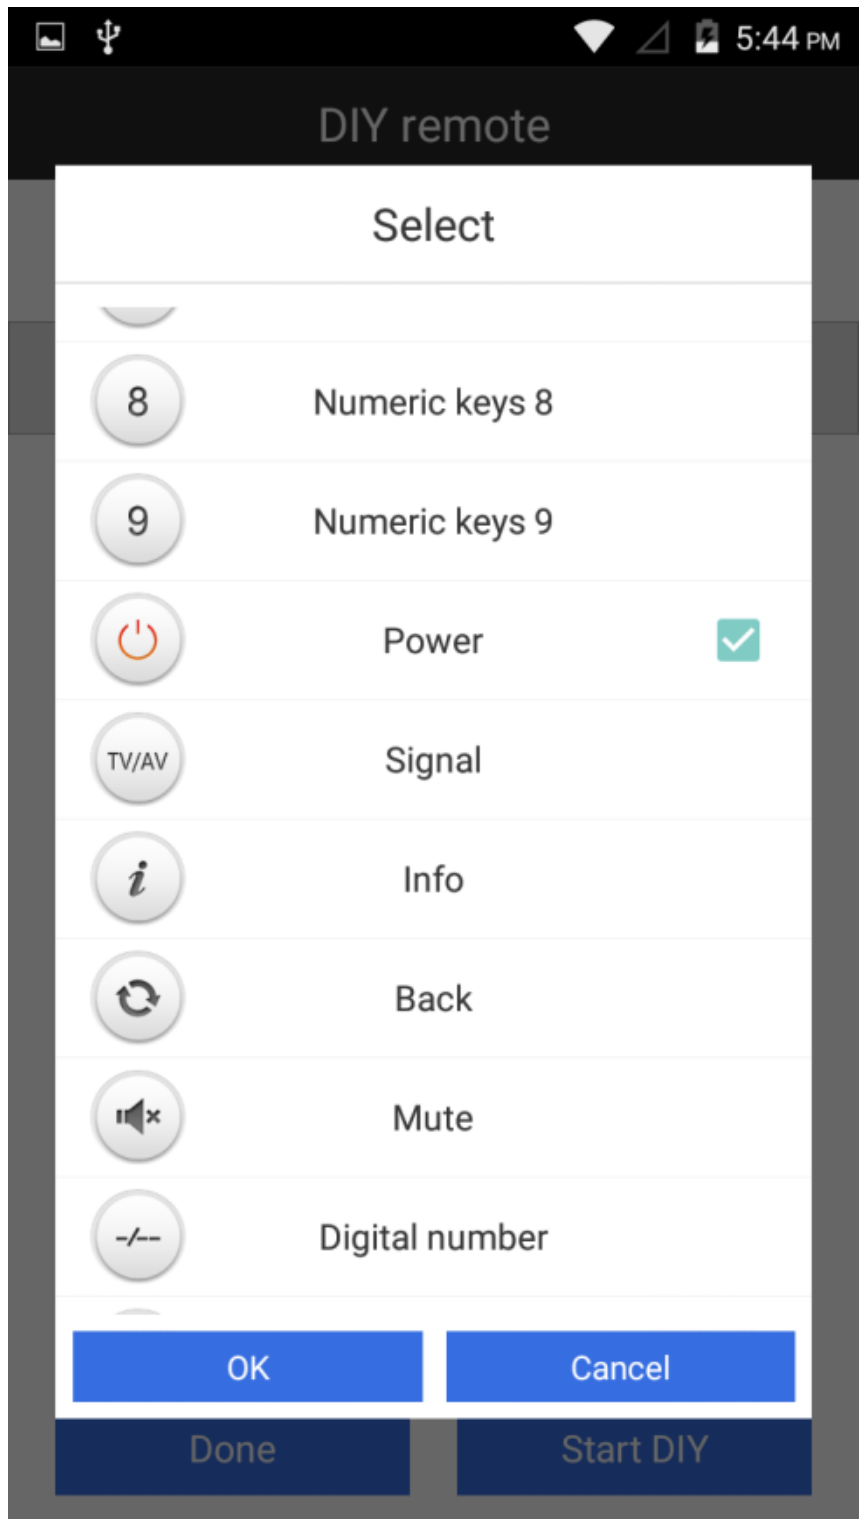

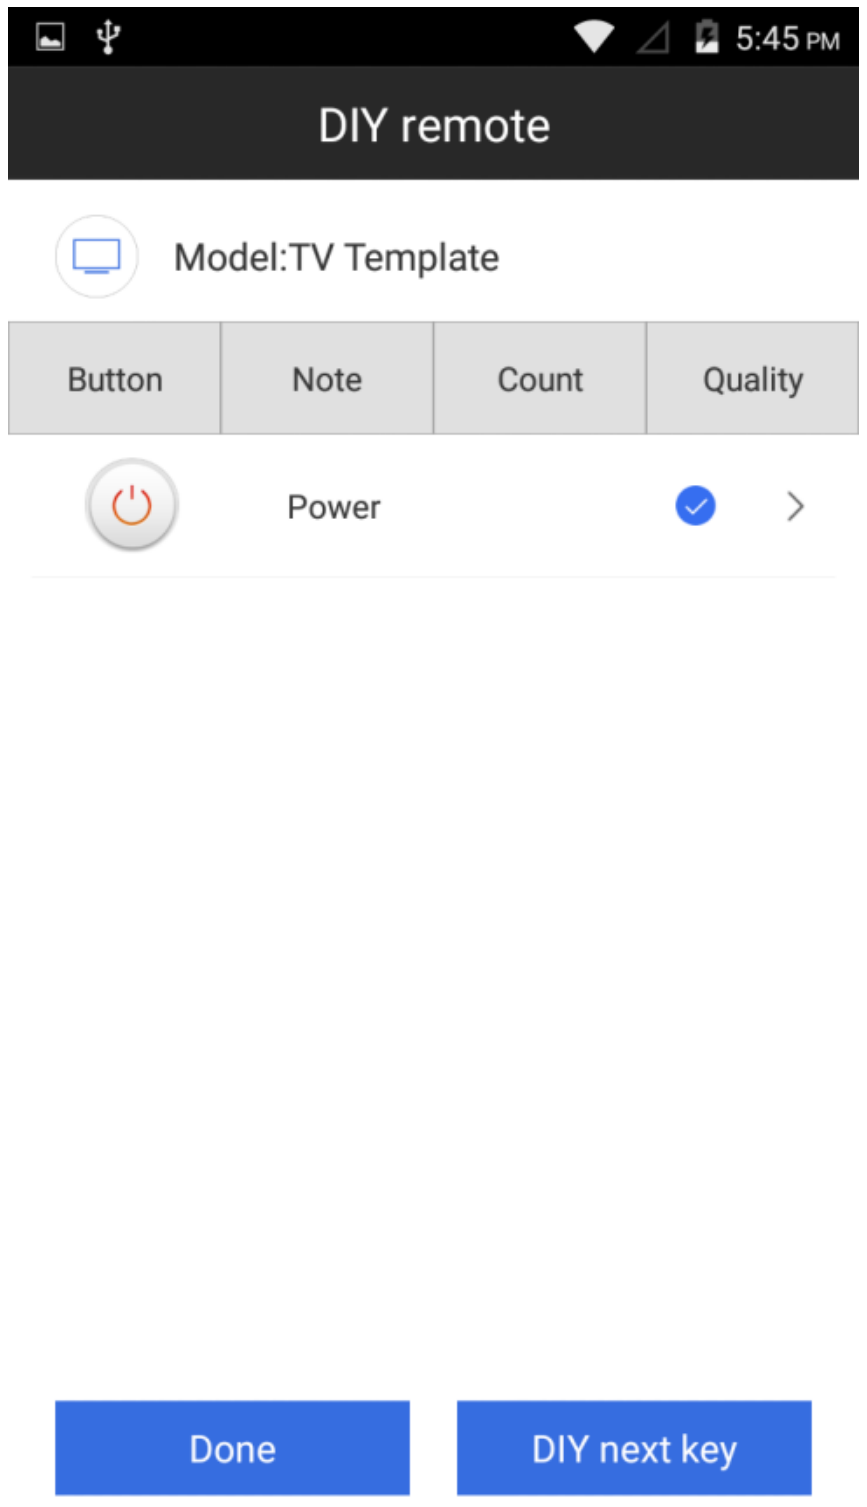

- Fase 6: Dopo che il segnale infrarosso è stato rilevato, è possibile personalizzare il segnale a piacimento.

Definire il controller

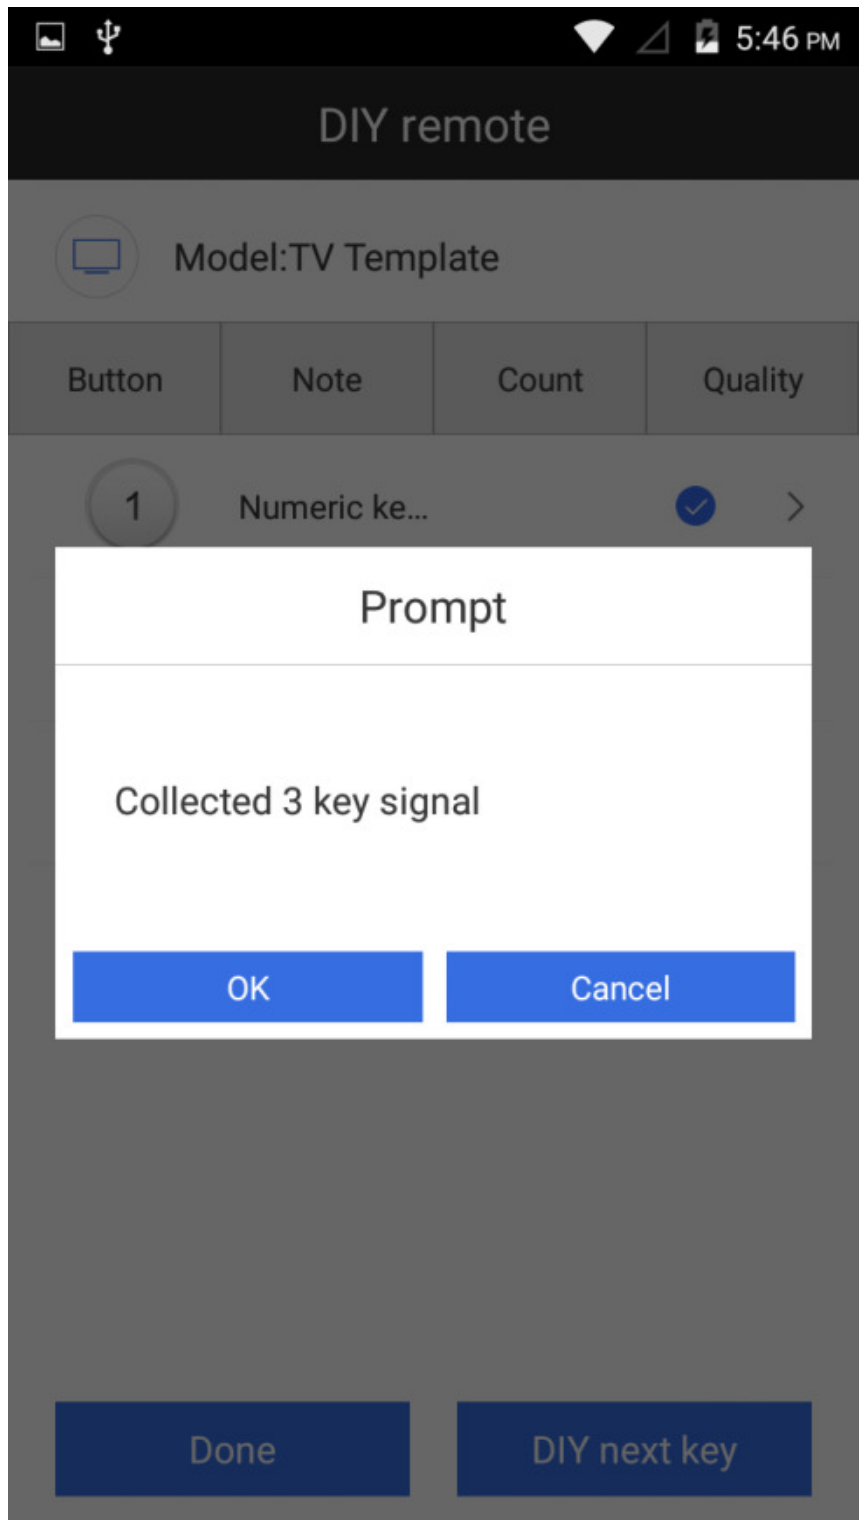

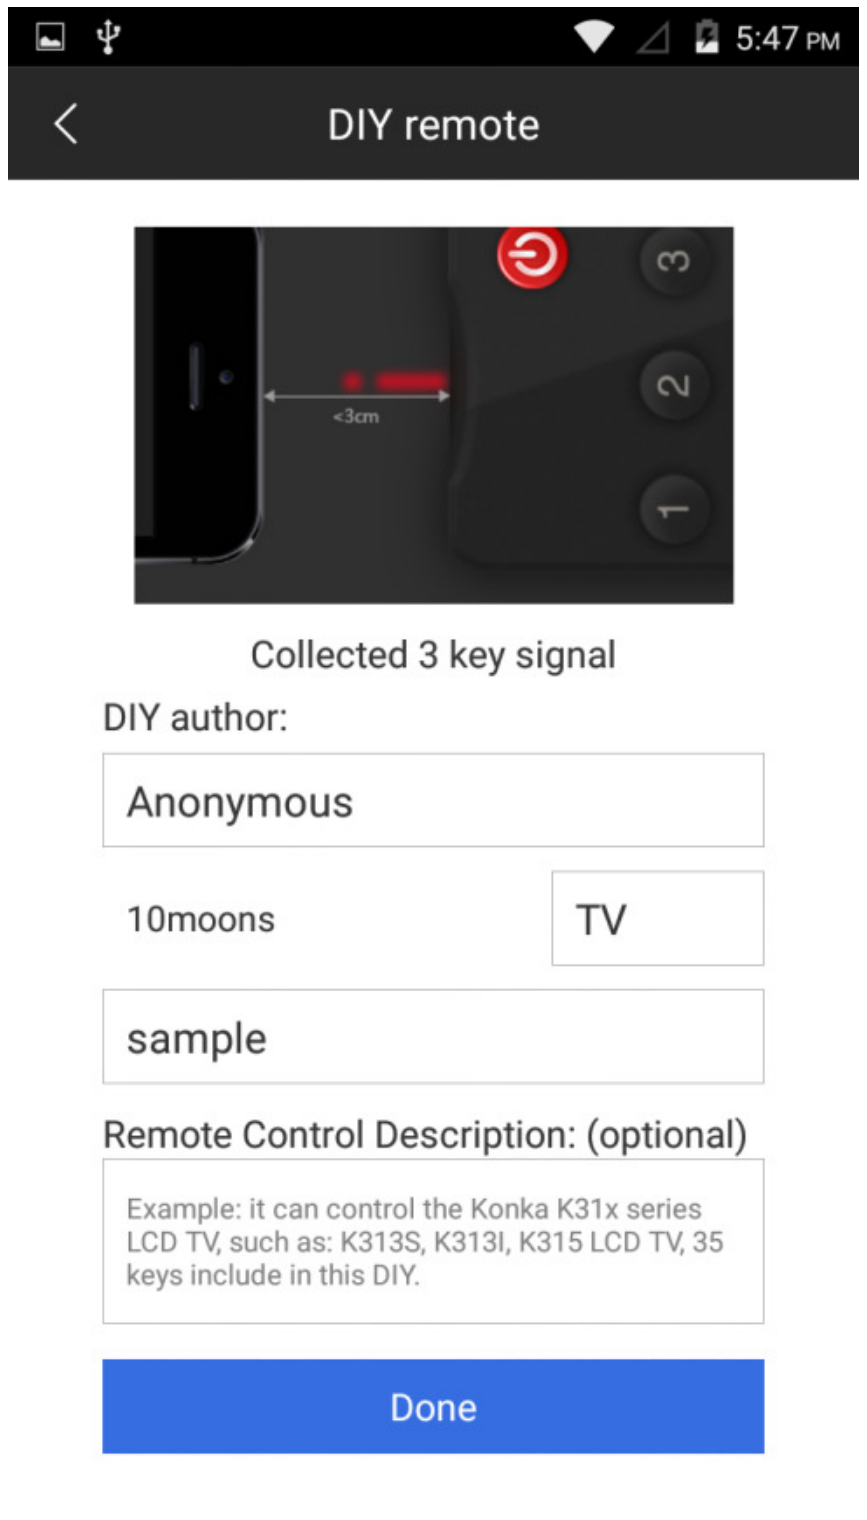

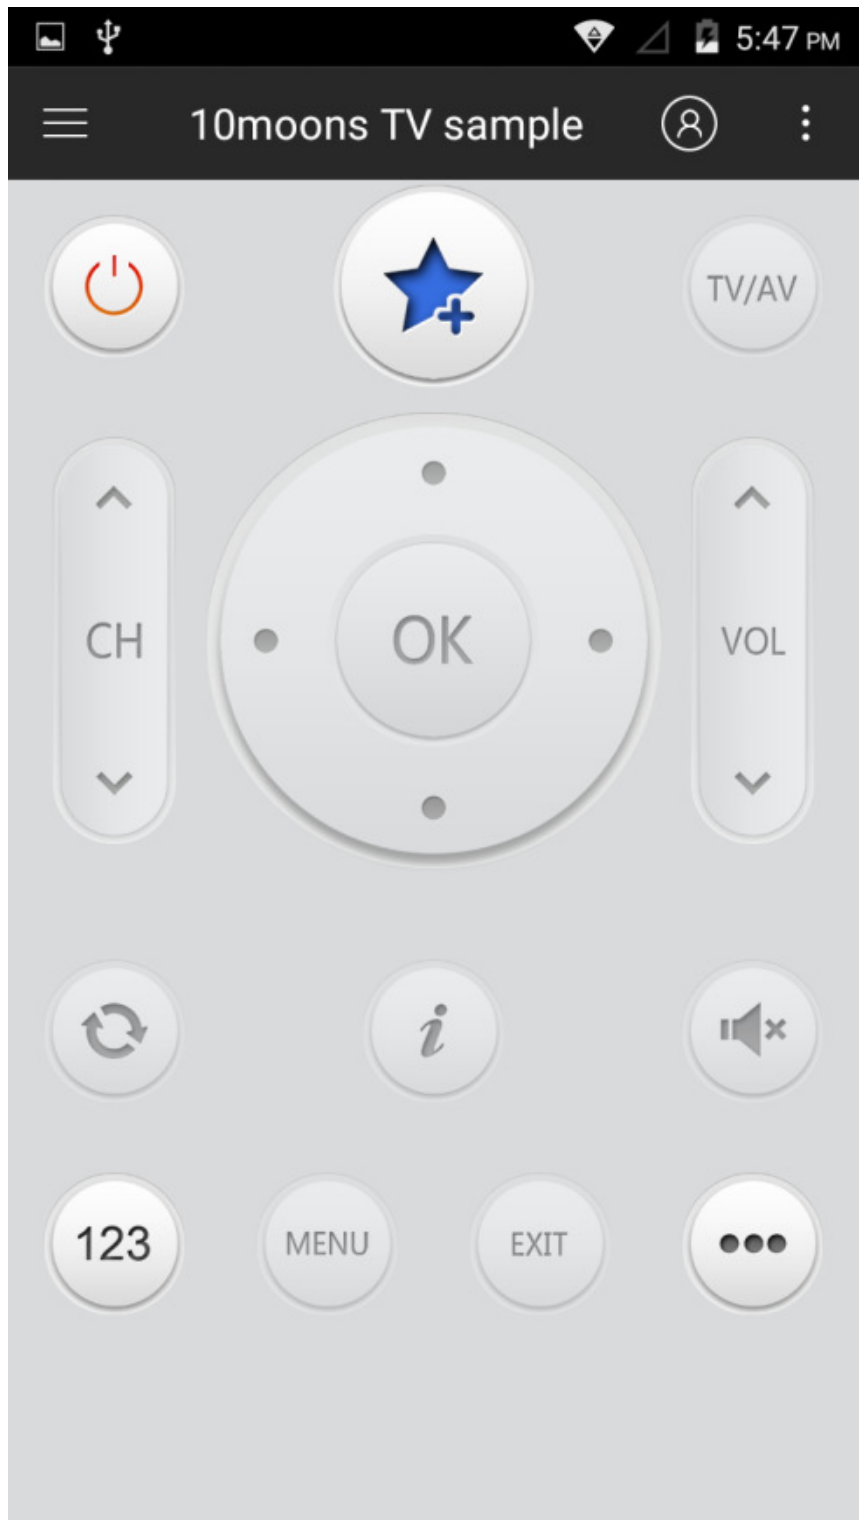

- Passo 7: Dopo aver collegato tutti i tasti, fare clic su ‘Done' per aggiungere il telecomando e salvarlo.